


Sensore magnetico rettangolare bistabile
Rectangular bistable magnetic sensor


Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente
 Uninflammable nylon glass body sensor

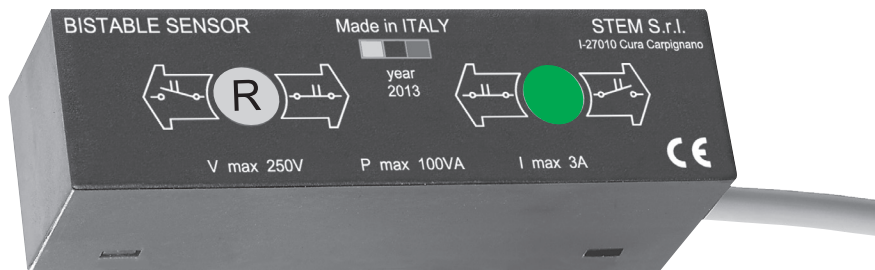


Serie
Series

E61...E65


E627






E637



E647




E657

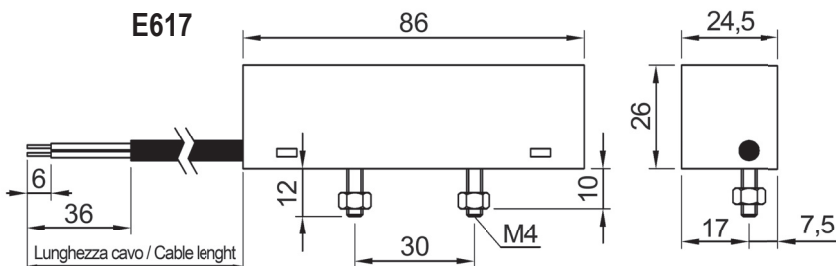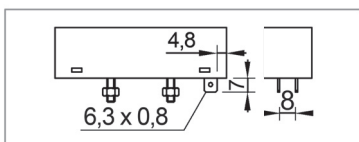

Schema di collegamento Connection scheme	Corpo/Body		Contatto / Contact				Cavo / Cable				
	Serie Series	Colore Colour	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power VA max	Corrente Current A max	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche Features
				Vdc	Vac						
	E617	nero black	BC	250	250	100	3 max	CA	5	0,5	bipolare grigio grey bipolar
	E627										
	E637										
	E647										
	E657	nero black	BC	250	250	100	3 max	00	-	-	-

Esempio di sigla di ordinazione
Order code example

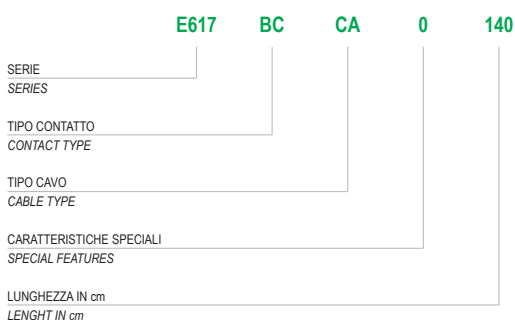

Caratteristiche tecniche
Technical features

Vita meccanica	Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra	Operation frequency	250 imp/sec
Precisione alla ripetibilità	Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti	Impact resistance	30 g/11 ms
Resistenza alle vibrazioni	Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio	Working temperature	-20° +90° C

